

Ristimitta on *todella tärkeä* lähtien jo perustuksesta. Jos aloitat pystytyksen väärällä ristimitalla, virhe ja ongelmat seuraavat kattoon asti!



Ristimitta = Vasemmasta etunurkasta oikeaan takanurkkaan mitaten sekä päinvastoin sama mitta.

2400x5600 (13,5m²)

Perustus onnistuu hyvin esim. tiivistetyn murskepedin päälle siten, että nuo alle tulevat laatat asennetaan samaan korkoon murskepetiin upottaen ja niiden päälle asetetaan vaikka pilariharkot. Kun lattiarunko on koossa, voidaan pilariharkot säätää ulkopinta lattiarungon kanssa samaan linjaan. Tämän jälkeen laatat voi peittää ja näkyviin jäävät vain harkot. Tällä tavalla perustuksesta tulee siisti.

Lattialaudoitusta tehtäessä rakolattian jatko tulee aina poikkiniskasen kohtaan. Ponttilattia taas on päätypontattua, joten sen jatko voi sijaita siinä mihin edellinen lauta päättyy. Kun aloitetaan uusi lautarivi, niin käytetään ensin se kappale joka edellisestä rivistä jäi. Alle 30 cm:n mittaisia ei tarvitse käyttää, sen verran aina on toimituksessa ylimääräistä.

Poikkiniskaset ovat aina 80 cm:n välein, jotta niskanen tulee elementtien liitoskohtaan. Tässä koossa kuitenkin on yksi niskanen vielä keskellä, jotta perustuksen jako menee tasan.

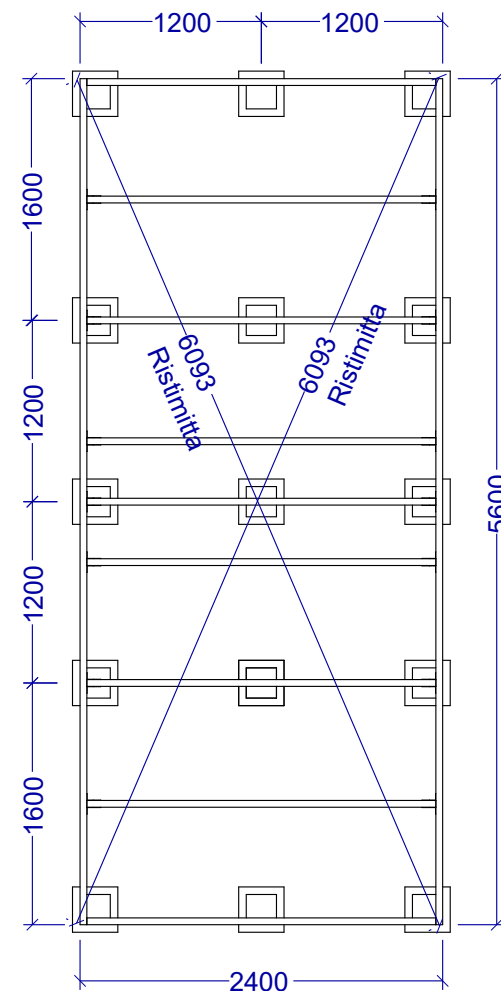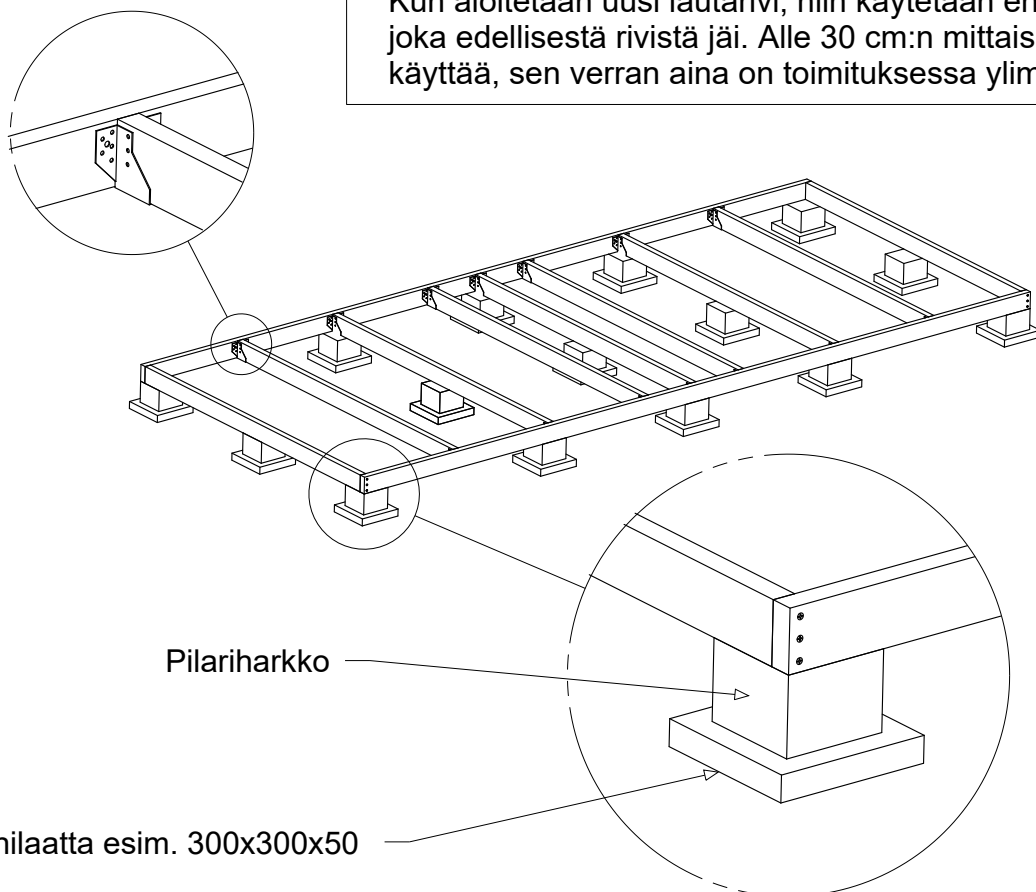

Betonilaatta esim. 300x300x50